

Pilot Operated Relief
平衡式溢流閥



Model 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)				Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c				
					L	K			
SRP2C	T10A	95	39.7	22.2	51	58	40/50	0.15	350
SRP3C	T3A	200	47.8	28.6	54	61	60/70	0.25	350
SRP6C	T16A	380	61.9	31.8	62	69	200/215	0.55	350
SRP8C	T18A	760	79.4	41.3	71	78	465/500	1.17	350

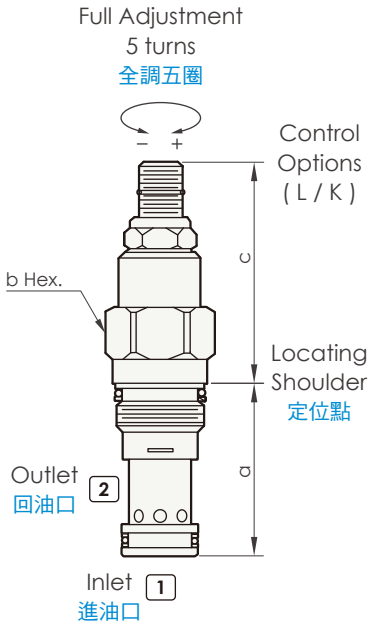

Option Ordering Information 選購型號


SRP 2 C - T10A - L A N

1 2 3 4 5 6

1. **Model Code** 產品型號
2. **Capacity (l/min)** 流量
   2: 95 3: 200 6: 380 8: 760
3. **Cavity** 閥孔型號
   T10A T3A T16A T18A
4. **Control** 控制方式
   L: standard screw adjustment 標準螺絲調整
   K: handknob with lock knob 調鈕調整
5. **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍
   A: 7~210 B: 3.5~105 C: 10.5~420 N: 5~55
6. **Seal** 油封材質
   N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Typical Pressure Rise
洩壓曲線

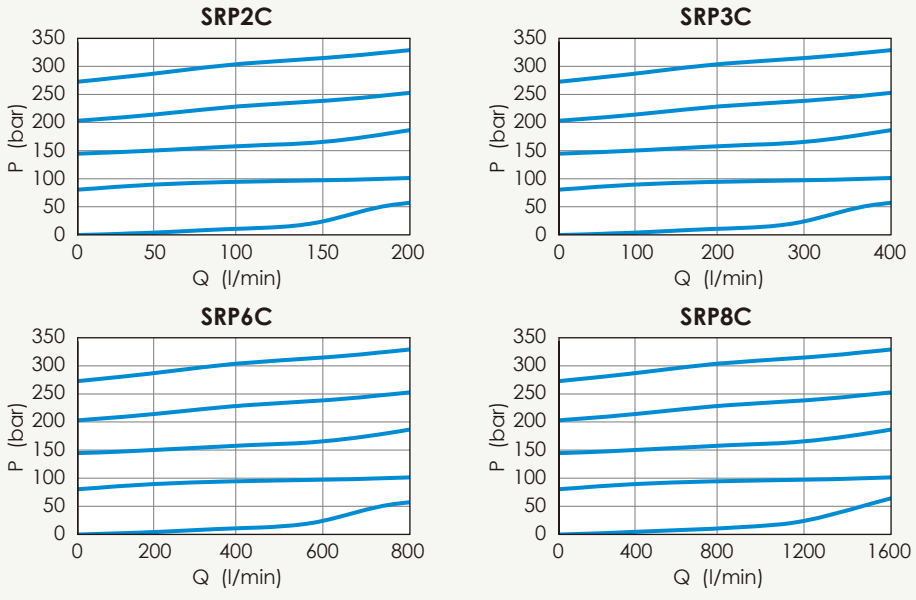

SUNSTAR 順世達液壓
www.sunstaryuya.com.tw