

Direct Acting Relief
直動式溢流閥



Model 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm) a	b	c L	c K	Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
SRB2C	T10A	1	39.7	22.2	51	58	45/50	0.15	350
SRB3A	T3A	2	47.8	28.6	54	61	60/70	0.25	350

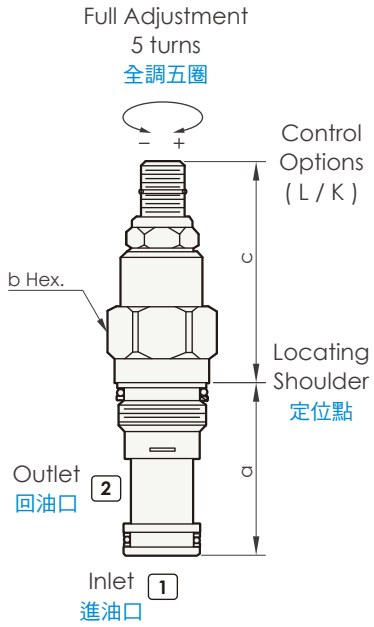

Option Ordering Information 選購型號

SRB 2C - T10A - L A N
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① **Model Code** 產品型號

② **Capacity (l/min)** 流量
2C: 1 l/min 3A: 2 l/min

③ **Cavity** 閥孔型號
T10A T3A

④ **Control** 控制方式
L: standard screw adjustment 標準螺絲調整
K: handknob with lock knob 調鈕調整

⑤ **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍
A: 7~210 B: 3.5~105 C: 10.5~420 N: 5~55

⑥ **Seal** 油封材質
N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Typical Pressure Rise
洩壓曲線

