

# Fast-acting, Pilot Operated Relief
## 快速作動 平衡式溢流閥




| Model Code 產品型號 | Cavity 閥孔型號 | Capacity 流量 ( l/min ) | Dimension 尺寸 ( mm ) | | | | Torque 安裝扭力 ( Nm ) | Weight 重量 ( kg ) | Max. Pressure 最大壓力 ( bar ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | | | | |
| | | | | | L | K | | | |
| SRP2E | T10A | 95 | 39.7 | 22.2 | 51 | 58 | 45/50 | 0.15 | 350 |
| SRP3E | T3A | 200 | 47.8 | 28.6 | 54 | 61 | 60/70 | 0.25 | 350 |
| SRP6E | T16A | 380 | 61.9 | 31.8 | 62 | 69 | 200/215 | 0.55 | 350 |
| SRP8E | T18A | 760 | 79.4 | 41.3 | 71 | 78 | 465/500 | 1.17 | 350 |

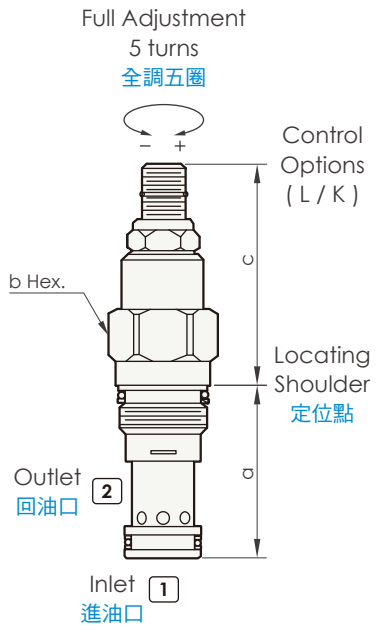


## Option Ordering Information 選購型號

**SRP 2 E - T10A - L A N**

1 2 3 4 5 6

1. **Model Code** 產品型號
2. **Capacity (l/min)** 流量
   2: 95 3: 200 6: 380 8: 760
3. **Cavity** 閥孔型號
   T10A T3A T16A T18A
4. **Control** 控制方式
   L: standard screw adjustment 標準螺絲調整
   K: handknob with lock knob 調鈕調整
5. **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍
   A: 7~210 B: 3.5~105 C: 10.5~420 N: 5~55
6. **Seal** 油封材質
   N: buna-N V: viton

## Performance Curves 性能曲線

**Typical Pressure Rise**
洩壓曲線

