

Kick-Down, Pilot Operated Relief
自動跳合 平衡式溢流閥



Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)				Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c				
					L	K			
SRQ2B	T10A	95	39.6	22.2	50.8	57.2	45/50	0.14	350
SRQ3B	T3A	200	47.8	28.6	53.8	60.5	60/70	0.26	350
SRQ6B	T16A	380	62	31.8	62	68.3	200/215	0.54	350
SRQ8B	T18A	760	79.5	41.3	71.4	77.7	465/500	1.17	350

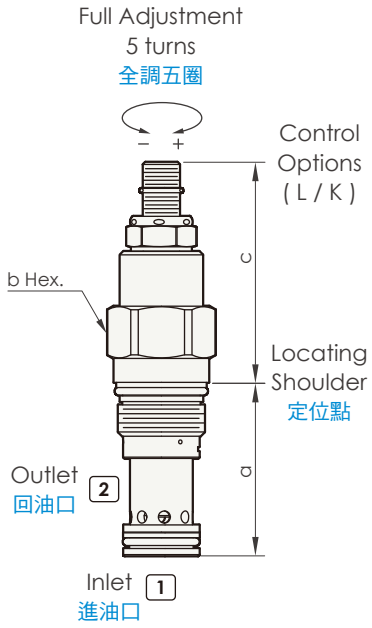

Option Ordering Information 選購型號

SRQ 2B - T10A - L A N

1 2 3 4 5 6

1 **Model Code** 產品型號

2 **Capacity (l/min)** 流量

2: 95 3: 200 6: 380 8: 760

3 **Cavity** 閥孔型號

T10A T3A T16A T18A

4 **Control** 控制方式

L: standard screw adjustment 標準螺絲調整

K: handknob with lock knob 調鈕調整

5 **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍


A: 7~210 B: 3.5~105 C: 10.5~420 N: 5~55

6 **Seal** 油封材質

N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Unloaded Pressure Drop
卸載壓降曲線

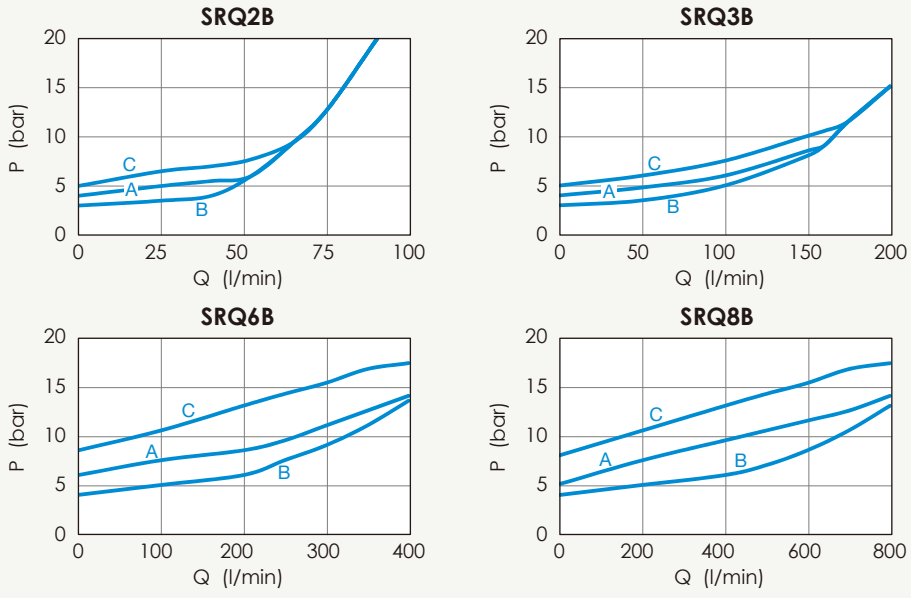

SUNSTAR 順世達液壓
www.sunstaryuya.com.tw