

Ventable, Pilot Operated Relief with Drain to Port 4

透氣口控制 四口排油 平衡式溢流閥



Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)				Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c				
					L	K			
SRV2D	T21A	60	35.1	22.2	78.5	84.8	45/50	0.20	350
SRV3D	T22A	120	35.1	28.6	87.4	93.7	60/70	0.35	350
SRV6D	T23A	240	46.0	31.8	99.8	106.4	200/215	0.75	350
SRV8D	T24A	480	63.5	41.3	121.4	127.8	465/500	1.75	350

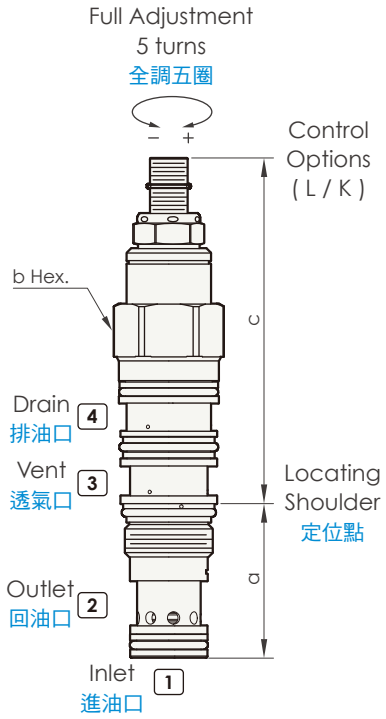

Option Ordering Information 選購型號


SRV 2 D - T21A - L A N

1 2 3 4 5 6

1. **Model Code** 產品型號
2. **Capacity (l/min)** 流量
   2: 60 3: 120 6: 240 8: 480
3. **Cavity** 閥孔型號
   T21A T22A T23A T24A
4. **Control** 控制方式
   L: standard screw adjustment 標準螺絲調整
   K: handknob with lock knob 調鈕調整
5. **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍
   A: 7~210 B: 3.5~105 C: 10.5~420 N: 5~55
6. **Seal** 油封材質
   N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Vented Pressure Drop
透氣壓降曲線

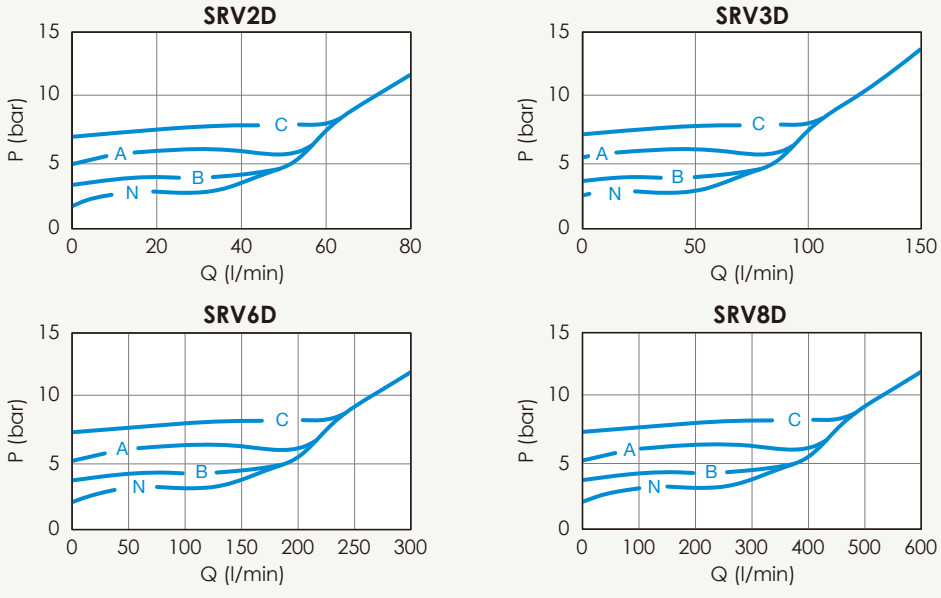

SUNSTAR 順世達液壓
www.sunstaryuya.com.tw