

Direct Acting Pressure Reducing
直動式減壓閥



Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)				Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c				
					L	K			
SPR2R	T11A	40	34.9	22.2	79	85	40/50	0.20	350
SPR3R	T2A	80	34.9	28.6	89	96	60/70	0.36	350
SPR6R	T17A	160	46.0	31.8	100	107	200/215	0.76	350
SPR8R	T19A	320	63.5	41.3	124	130	465/500	1.58	350

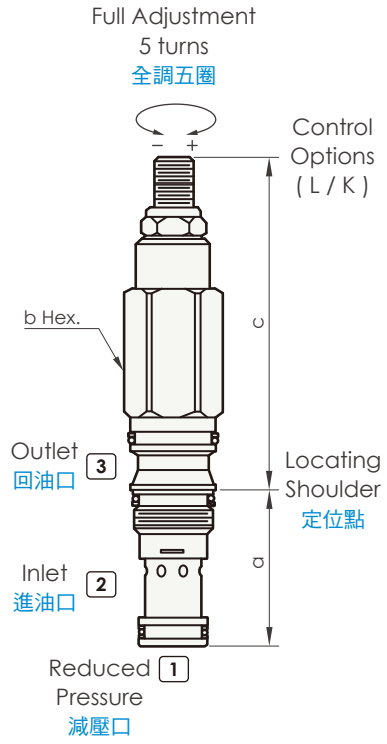

Option Ordering Information 選購型號

SPR 2 R - T11A - L A N

1 2 3 4 5 6

1 **Model Code** 產品型號

2 **Capacity (l/min)** 流量

2: 40 3: 80 6: 160 8: 320

3 **Cavity** 閥孔型號

T11A T2A T17A T19A

4 **Control** 控制方式

L: standard screw adjustment 標準螺絲調整

K: handknob with lock knob 調鈕調整

5 **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍


A: 35~210 B: 3.5~105 D: 1.7~55 W: 50~315


6 **Seal** 油封材質


N: buna-N V: viton


Performance Curves 性能曲線

Regulated Pressure
調壓曲線

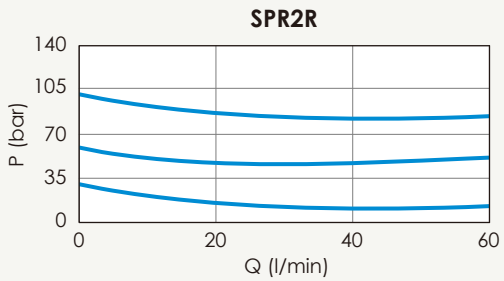

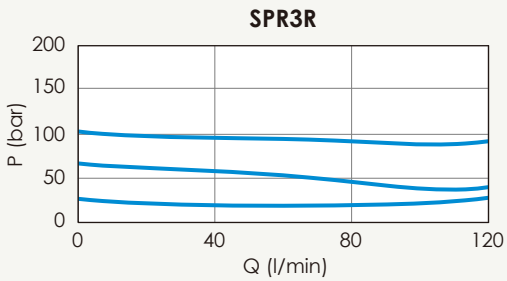

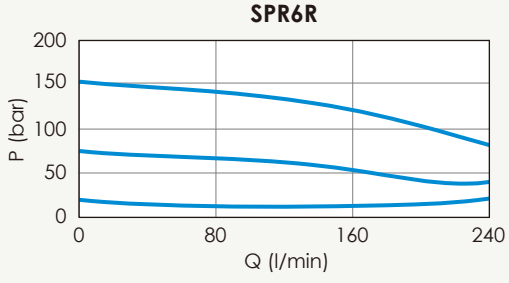

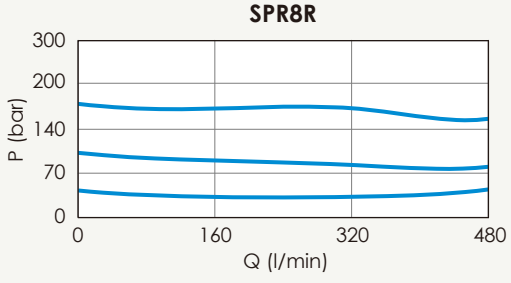

SUNSTAR 順世達液壓
www.sunstaryuya.com.tw