

Direct Acting Pressure Reducing / Relieving
直動式減洩壓閥



Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm) a	b	c L	c K	Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
SPR2B	T11A	40	34.9	22.2	79	85	40/50	0.20	350
SPR3B	T2A	80	34.9	28.6	89	96	60/70	0.36	350
SPR6B	T17A	160	46.0	31.8	100	107	200/215	0.76	350
SPR8B	T19A	320	63.5	41.3	124	130	465/500	1.58	350

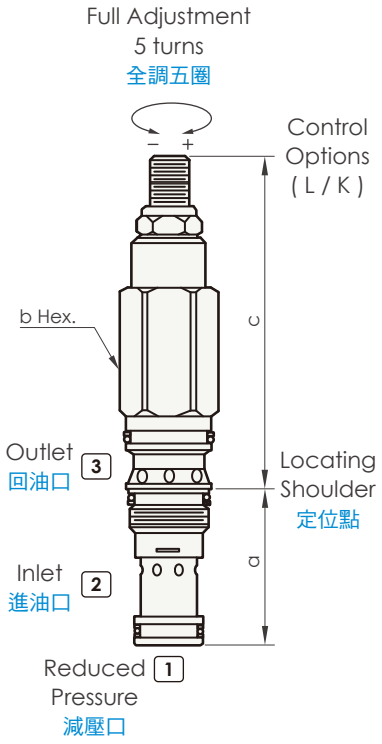

Option Ordering Information 選購型號

SPR 2 B - T11A - L A N

1 2 3 4 5 6

1 **Model Code** 產品型號

2 **Capacity (l/min)** 流量

2: 40 3: 80 6: 160 8: 320

3 **Cavity** 閥孔型號

T11A T2A T17A T19A

4 **Control** 控制方式

L: standard screw adjustment 標準螺絲調整

K: handknob with lock knob 調鈕調整

5 **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍

A: 35~210 B: 3.5~105 D: 1.7~55 W: 50~315

6 **Seal** 油封材質

N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Regulated Pressure
調壓曲線

