

Pilot Operated Sequence
平衡式順序閥



Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm) a	b	c L	c K	Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
SRS2C	T11A	60	34.9	22.2	64	70	40/50	0.17	350
SRS3C	T2A	120	34.9	28.6	72	78	60/70	0.30	350
SRS6C	T17A	240	46.0	31.8	84	90	200/215	0.64	350
SRS8C	T19A	480	63.5	41.3	100	107	465/500	1.43	350

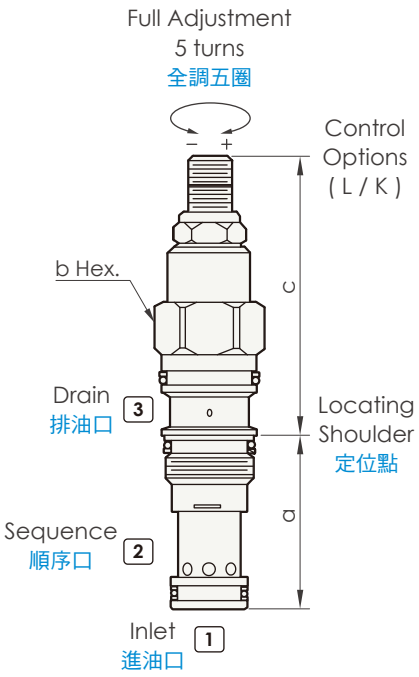

Option Ordering Information 選購型號

SRS 2 C - T11A - L A N

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❶ **Model Code** 產品型號

❷ **Capacity (l/min)** 流量

2: 60 3: 120 6: 240 8: 480

❸ **Cavity** 閥孔型號

T11A T2A T17A T19A

❹ **Control** 控制方式

L: standard screw adjustment 標準螺絲調整

K: handknob with lock knob 調鈕調整

❺ **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍


A: 7~210 B: 3.5~105 C: 10.5~420 N: 5~55

❻ **Seal** 油封材質

N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Pressure Drop Fully Sequenced
順序口開時壓降曲線

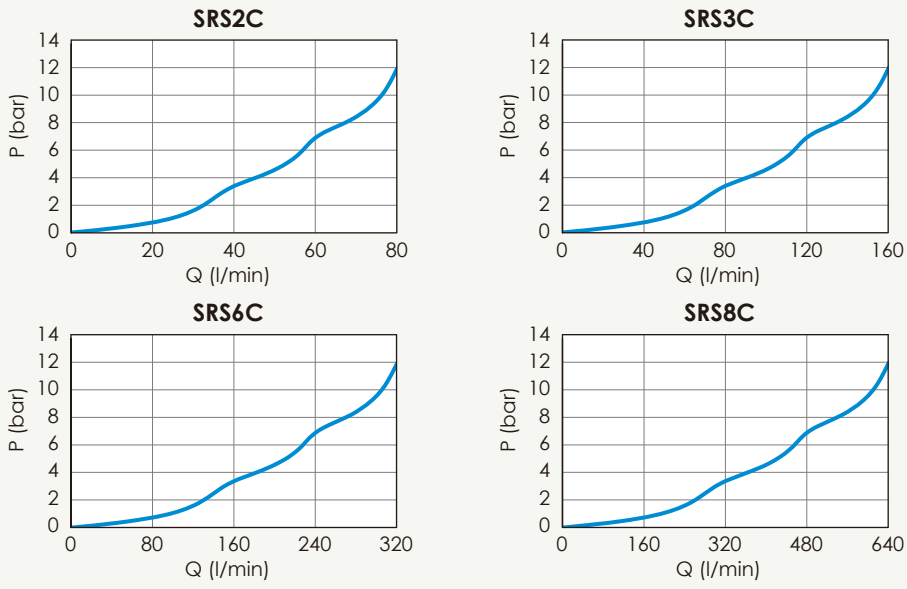

SUNSTAR 順世達液壓
www.sunstaryuya.com.tw