

Kick-Down, Pilot Operated Sequence
自動跳合 平衡式順序閥



Model 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)				Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c				
					L	K			
SSQ2B	T11A	60	34.9	22.2	64	70	40/50	0.17	350
SSQ3B	T2A	120	34.9	28.6	72	78	60/70	0.30	350
SSQ6B	T17A	240	46.0	31.8	84	90	200/215	0.64	350
SSQ8B	T19A	480	63.5	41.3	100	107	465/500	1.43	350

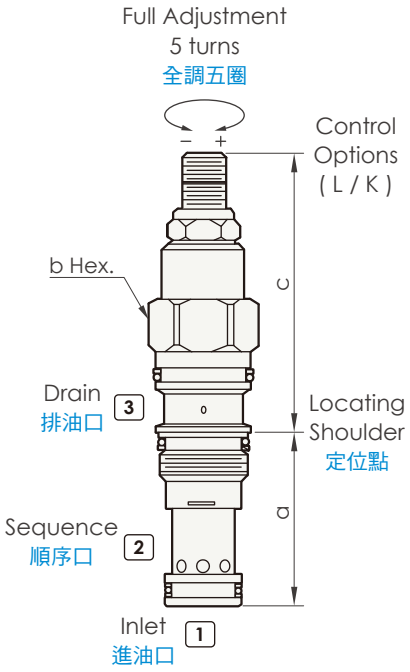

Option Ordering Information 選購型號

SSQ 2 B - T11A - L A N

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❶ **Model Code** 產品型號

❷ **Capacity (l/min)** 流量

2: 60 3: 120 6: 240 8: 480

❸ **Cavity** 閥孔型號

T11A T2A T17A T19A

❹ **Control** 控制方式

L: standard screw adjustment 標準螺絲調整

K: handknob with lock knob 調鈕調整

❺ **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍

A: 7~210 B: 3.5~105 C: 10.5~400 N: 5~55

❻ **Seal** 油封材質

N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Pressure Drop After Opening
跳合後壓降曲線

