

Direct Acting Sequence with Check
直動式順序閥 附單向閥



Model 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm) a	b	c L	c K	Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
SSC2A	T11A	60	35.1	22.2	78.5	84.8	45/50	0.20	350
SSC3A	T2A	120	35.1	28.6	88.1	94.0	60/70	0.38	350
SSC6A	T17A	240	46.0	31.8	100.0	na	200/215	0.74	350
SSC8A	T19A	480	63.5	41.3	122.9	na	465/500	1.62	350

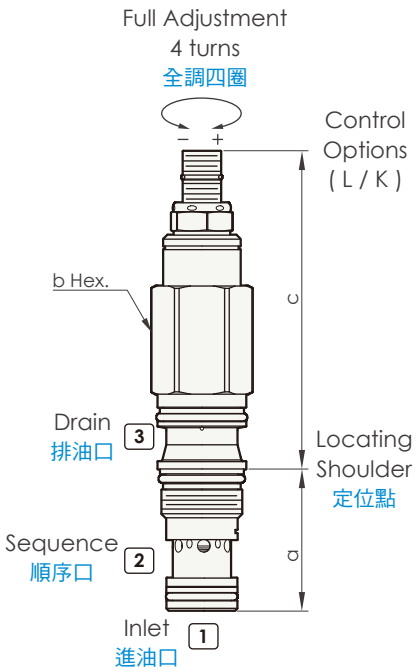

Option Ordering Information 選購型號

SSC 2 A - T11A - L A N
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) **Model Code** 產品型號

(2) **Capacity (l/min)** 流量
2: 60 3: 120 6: 240 8: 480

(3) **Cavity** 閥孔型號
T11A T2A T17A T19A


(4) **Control** 控制方式
L: standard screw adjustment 標準螺絲調整
K: handknob with lock knob 調鈕調整

(5) **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍
A: 35~210 B: 20~105 C: 140~420 D: 14~55

(6) **Seal** 油封材質
N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Free Flow & Pressure Drop
Fully Sequenced
自由流及順序口開時壓降曲線

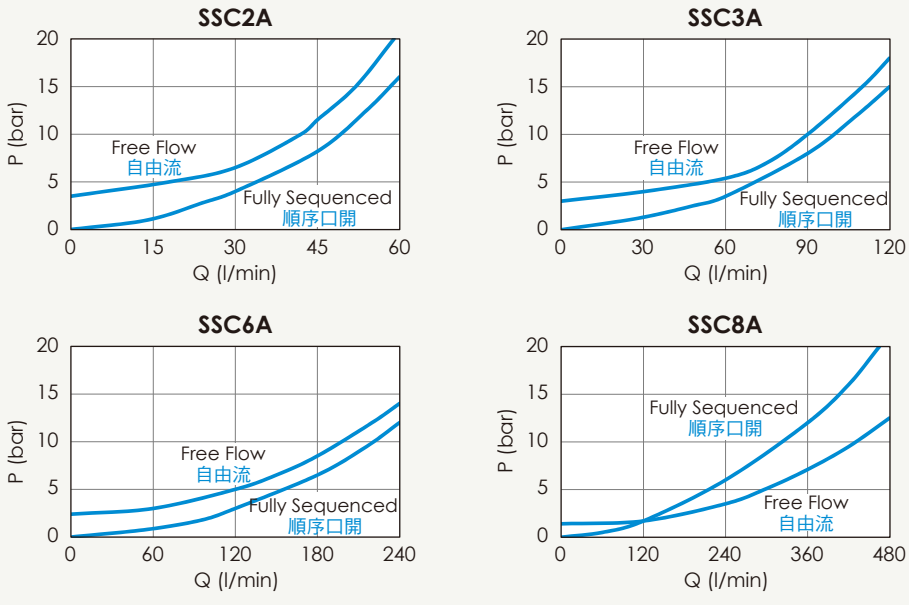

SUNSTAR 順世達液壓
www.sunstaryuya.com.tw