

Direct Acting Sequence
直動式順序閥



Model 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm) a	b	c L	c K	Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
SSX2A	T11A	60	35.1	22.2	78.5	84.8	45/50	0.20	350
SSX3A	T2A	120	35.1	28.6	88.1	94.0	60/70	0.36	350

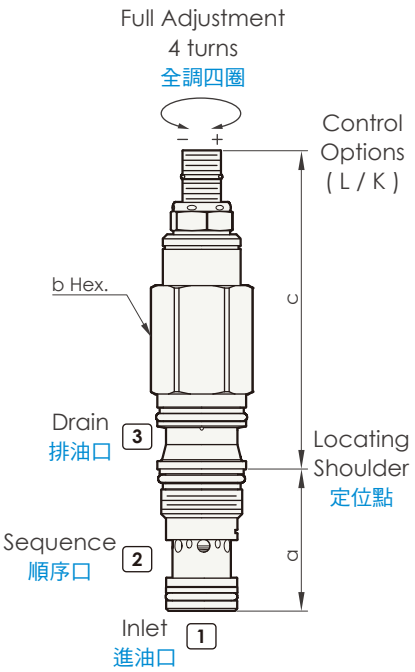

Option Ordering Information 選購型號

SSX 2 A - T11A - L A N

1 2 3 4 5 6

1. **Model Code** 產品型號
2. **Capacity (l/min)** 流量
   2: 60 3: 120
3. **Cavity** 閥孔型號
   T11A T2A
4. **Control** 控制方式
   L: standard screw adjustment 標準螺絲調整
   K: handknob with lock knob 調鈕調整
5. **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍
   A: 35~210 B: 20~105 C: 140~420 D : 14~55
6. **Seal** 油封材質
   N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Pressure Drop
Fully Sequenced
順序口開時壓降曲線

