

Vented, Pilot-to-Open Check with External Pilot Port
透氣型 導壓口外接 導壓開單向閥



Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)			Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c			
SCK2F	T11A	60	34.9	22.2	31	40/50	0.13	350
SCK3F	T2A	120	34.9	28.6	35	60/70	0.24	350
SCK6F	T17A	240	46.0	31.8	46	200/215	0.53	350
SCK8F	T19A	480	63.5	41.3	59	465/500	1.16	350

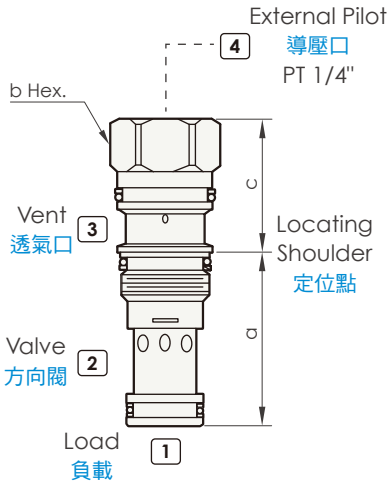

Pilot Ratio 導壓比
3 : 1

Option Ordering Information 選購型號

SCK 2 F - T11A - V C N
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① **Model Code** 產品型號

② **Capacity (l/min)** 流量
2: 60 3: 120 6: 240 8: 480

③ **Pilot Version** 導壓型式
F: external pilot 導壓口外接

④ **Cavity** 閥孔型號
T11A T2A T17A T19A

⑤ **Control** 控制方式
V: external pilot port 外部接導壓管

⑥ **Cracking Pressure (bar)** 開閥壓力
A: 0.3 C: 2.0 E: 5.0

⑦ **Seal** 油封材質
N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Typical Pressure Drop
壓降曲線

