

Pilot-to-Open Check with POM Seat
導壓開 單向閥 帶聚甲醛座



Model 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm) a	b	c L	c K	Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
SCK2A	T11A	60	34.9	22.2	31	64	45/50	0.13	350
SCK3A	T2A	120	34.9	28.6	35	72	60/70	0.24	350
SCK6A	T17A	240	46	31.8	46	84	200/215	0.53	350
SCK8A	T19A	480	63.5	41.3	59	100	465/500	1.16	350

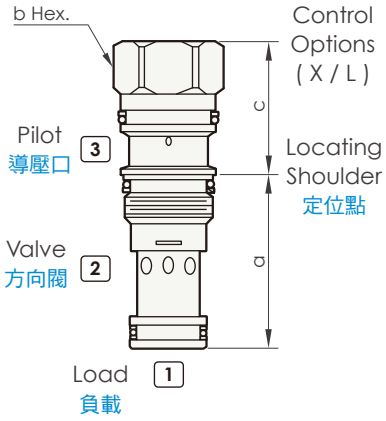

Pilot Ratio 導壓比
3 : 1


Option Ordering Information 選購型號

SCK 2 A - T11A - X C N
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① **Model Code** 產品型號
② **Capacity (l/min)** 流量
2: 60 3: 120 6: 240 8: 480
③ **Pilot Version** 導壓型式
A: bleed through pilot 標準型
C: sealed pilot 導壓室密封
④ **Cavity** 閥孔型號
T11A T2A T17A T19A
⑤ **Control** 控制方式
X: standard pilot 標準導壓
L: manual load release 手動導壓
⑥ **Cracking Pressure (bar)** 開閥壓力
A: 0.3 C: 2.0 E: 5.0
⑦ **Seal** 油封材質
N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Typical Pressure Drop
壓降曲線

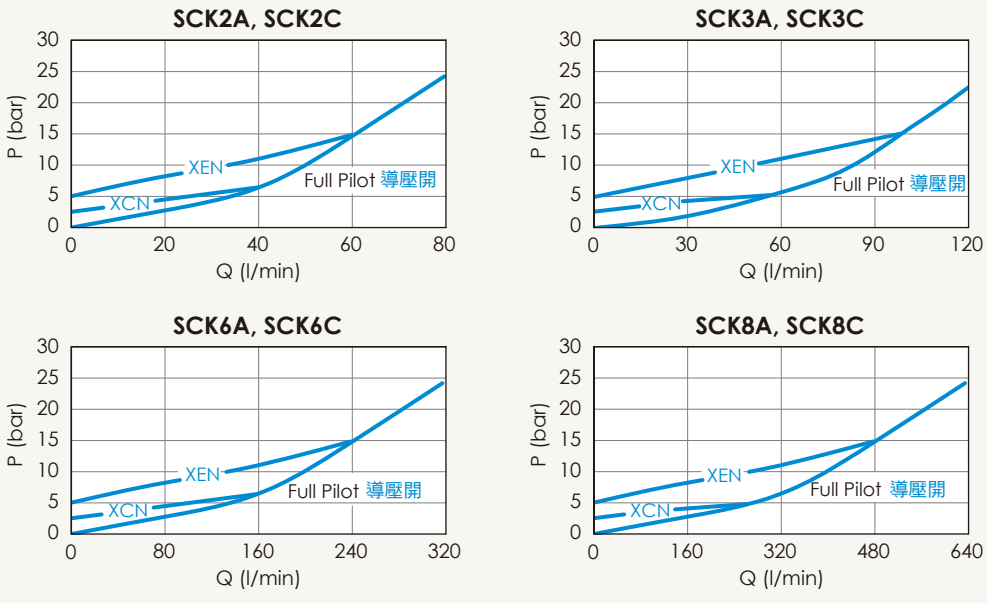

SUNSTAR 順世達液壓
www.sunstaryuya.com.tw