

Vented, Pilot-to-Open Check
透氣型 四口 導壓開單向閥



Model 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm) a	b	c X	c L	Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
SCV2V	T21A	60	35.1	22.2	53.3	59.4	45/50	0.18	350
SCV3V	T22A	120	35.1	28.6	59.4	65.0	60/70	0.30	350
SCV6V	T23A	240	46.0	31.8	71.4	77.0	200/215	0.68	350
SCV8V	T24A	480	63.5	41.3	88.9	95.8	465/500	1.49	350

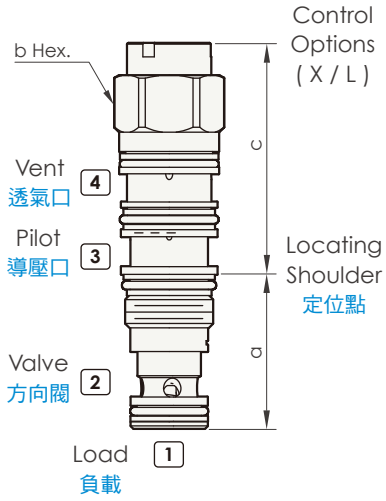

Pilot Ratio 導壓比
3 : 1

Option Ordering Information 選購型號

SCV 2 V - T21A - X C N
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① **Model Code** 產品型號

② **Capacity (l/min)** 流量
2: 60 3: 120 6: 240 8: 480

③ **Cavity** 閥孔型號
T21A T22A T23A T24A

④ **Control** 控制方式
X: standard pilot 標準導壓
L: manual load release 手動導壓

⑤ **Cracking Pressure (bar)** 開閥壓力
A: 0.3 C: 2.0 E: 5.0

⑥ **Seal** 油封材質
N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Unloaded Pressure Drop
卸載壓降曲線

