

Shuttle, with External Port
梭動閥 帶外接口

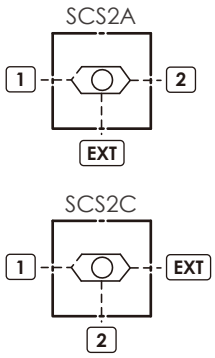

Model 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)			Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c			
SCS2A	T13A	10	34.9	22.2	19	45/50	0.1	350
SCS2C	T13A	10	34.9	22.2	19	45/50	0.1	350

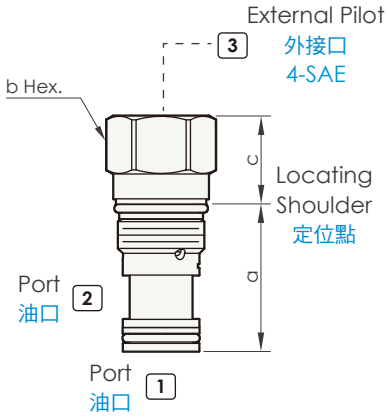

Option Ordering Information 選購型號

SCS 2 A - T13A - E X N
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. **Model Code** 產品型號
2. **Capacity (l/min)** 流量
   2: 10
3. **Type** 型式
   A: signal external 信號口為外接口
   C: signal at port 2 信號口為 Port 2
4. **Cavity** 閥孔型號
   T13A
5. **Control** 控制方式
   E: external 4-SAE port 外接 4-SAE 油口
6. **Seal** 油封材質
   N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Typical Pressure Drop
壓降曲線

