

Fully Adjustable Needle
全調型 雙向節流閥



Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm) a	b	c L	c K	Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
SNF2C	T13A	25	34.9	22.2	58	64	40/50	0.14	350
SNF3C	T5A	50	41.1	28.6	67	73	60/70	0.26	350
SNF6C	T16A	100	61.9	31.8	73	79	200/215	0.55	350
SNF8C	T18A	200	79.4	41.3	84	90	465/500	1.21	350

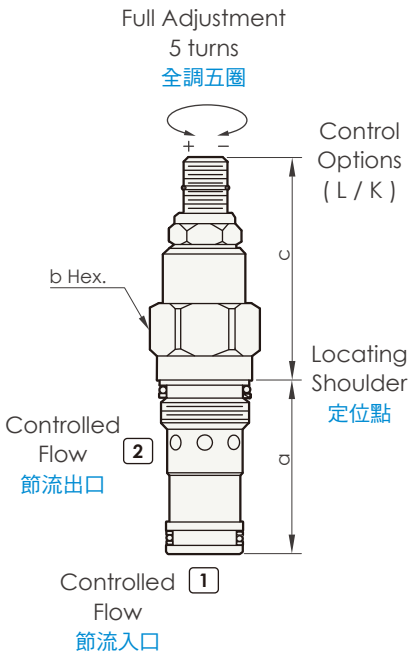

Option Ordering Information 選購型號

SNF 2 C - T13A - L C N

1 2 3 4 5 6

1 **Model Code** 產品型號

2 **Capacity (l/min)** 流量

2: 25 3: 50 6: 100 8: 200

3 **Cavity** 閥孔型號

T13A T5A T16A T18A

4 **Control** 控制方式

L: standard screw adjustment 標準螺絲調整

K: handknob with lock knob 調鈕調整

5 **Maximum Orifice** 最大節流孔

T13A	T5A	T16A	T18A
C: 4.8mm	A: 6.3mm	E: 9.6mm	G: 14.2mm

6 **Seal** 油封材質

N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Adjustment Sensitivity at 7bar Differential

7bar 壓降的調流曲線

