

Fully Adjustable Needle with Free Flow Check
全調型 節流閥 附單向閥



Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm) a	b	c L	c K	Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
SNC2B	T13A	25	34.9	22.2	58	64	40/50	0.14	350
SNC3B	T5A	50	41.1	28.6	67	73	60/70	0.26	350
SNC6B	T16A	100	61.9	31.8	73	79	200/215	0.58	350
SNC8B	T18A	200	79.4	41.3	84	90	465/500	1.23	350

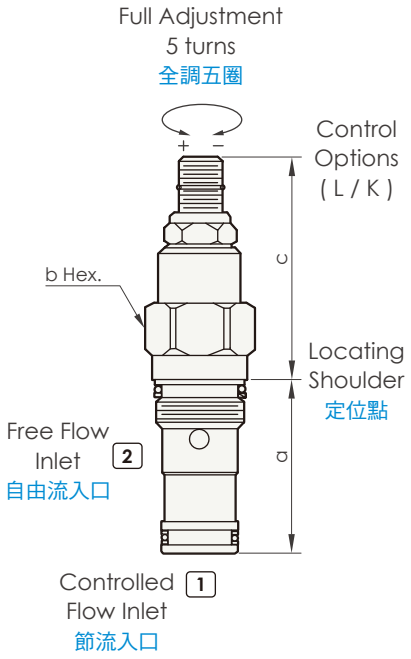

Option Ordering Information 選購型號

SNC 2 B - T13A - L C N

1 2 3 4 5 6

1 **Model Code** 產品型號

2 **Capacity (l/min)** 流量

2: 25 3: 50 6: 100 8: 200

3 **Cavity & Maximum Orifice** 閥孔型號與最大節流孔

T13A	T5A	T16A	T18A
4.8mm	6.3mm	9.6mm	14.2mm

4 **Control** 控制方式

L: standard screw adjustment 標準螺絲調整

K: handknob with lock knob 調鈕調整

5 **Cracking Pressure (bar)** 開閥壓力

A: 0.3 C: 2.0 E: 5.0

6 **Seal** 油封材質

N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Adjustment Sensitivity at 7bar Differential

7bar 壓降的調流曲線

