


Normally Open, Logic Madulating
常開型 邏輯調節閥





Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)				Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c				
					X	L			
SLP2*	T11A	60	34.9	22.2	31	64	45/50	0.15	350
SLP3*	T2A	120	34.9	28.6	35	72	60/70	0.25	350
SLP6*	T17A	240	46	31.8	46	84	200/215	0.55	350
SLP8*	T19A	480	63.5	41.3	59	100	465/500	1.17	350

Option Ordering Information 選購型號

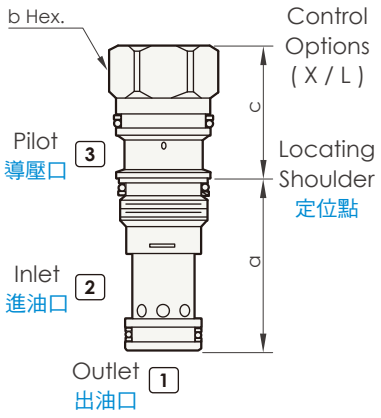

SLP 2 C - T11A - X D N
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① **Model Code** 產品型號
② **Capacity (l/min)** 流量
2: 60 3: 120 6: 240 8: 480
③ **Type** 型式
A: internal pilot 內部導壓
C: external pilot 外部導壓
④ **Cavity** 閥孔型號
T11A T2A T17A T19A
⑤ **Control** 控制方式
X: non adjustable 不可調
L: standard screw adjustment 標準螺絲調整
⑥ **Cracking Pressure (bar)** 開 / 關閥壓力
D: 3.5 F: 7.0 G: 10.0 H: 14.0
⑦ **Seal** 油封材質
N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Capacity as a Restrictive Compensator
壓力補償下的流量

