

Solenoid-Operated, 2-posion 3-way, Poppet Valve
電磁閥 2位3口 錐閥



Technical Data 技術規格

Cavity 閥孔型號 T11A
Capacity 流量 ..... 30 l/min
Max. Pressure 最大壓力 ..... 350 bar
Leakage 洩漏量..... less than 0.7 cc/min
Torque 安裝扭力 ..... 45/50 Nm
Max. Current 最大電流 ..... 1150mA@12VDC, 590mA@24VDC
Power Consumption 能耗 ..... 22 watts
Body's Weight 本體重量 : 0.28 kg Coil's Weight 線圈重量 : 0.23 kg

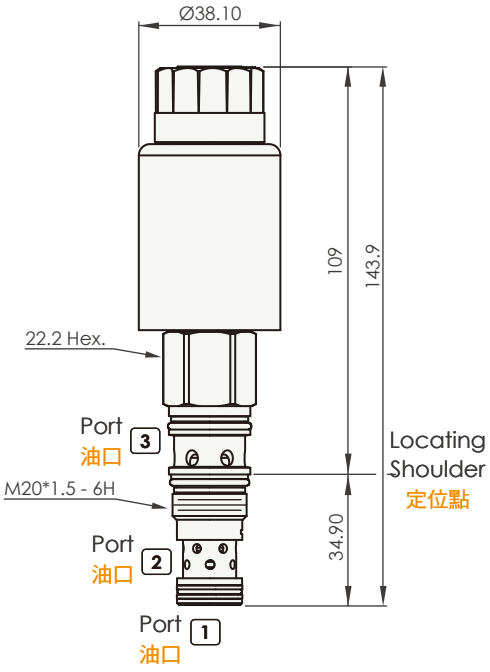


Option Ordering Information 選購型號

SDW 2 A - T11A - M A N - DA 24
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧


① **Model Code** 產品型號
② **Capacity (l/min)** 流量
2: 30
③ **Cavity** 閥孔型號
T11A
④ **Control** 控制方式
M: manual override 手動調整
⑤ **Type** 型式
A: 1-2 normally open, 2-3 closed 1-2 常開 , 2-3 常閉
⑥ **Seal** 油封材質
N: buna-N V: viton
⑦ **Connector (coil)** 連接器
DA: ISO/DIN43650
TA: Deutsch DT04-2P
⑧ **Voltage (coil)** 電壓
12: 12 VDC
24: 24 VDC


Performance Curves 性能曲線

Pressure Differental vs. Flow
壓差 vs. 流量

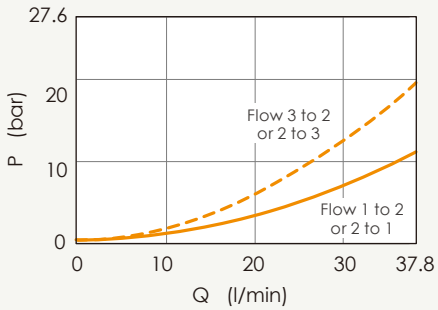

Valve Performance Limits @ 10% Undervoltage & Stabilized Coil Temperature
操作限制 (於 10% 電壓降及穩定線圈溫度)

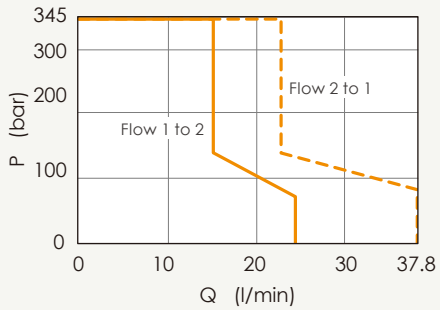

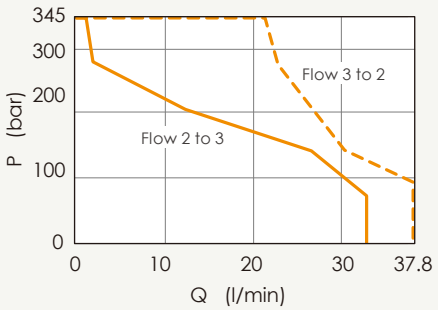

SUNSTAR 順世達液壓
www.sunstaryuya.com.tw