

Solenoid-Operated, 2-posion 3-way, Spool Valve
電磁閥 2位3口 滑閥

Type A




Type N



Technical Data 技術規格

Cavity 閥孔型號 T11A
Capacity 流量 ..... 45 l/min
Max. Pressure 最大壓力 ..... 350 bar
Leakage 洩漏量..... less than 100 cc/min
Torque 安裝扭力 ..... 40/50 Nm
Max. Current 最大電流 ..... 1150mA@12VDC, 590mA@24VDC
Power Consumption 能耗 ..... 22 watts
Body's Weight 本體重量 : 0.28 kg　　Coil's Weight 線圈重量 : 0.23 kg

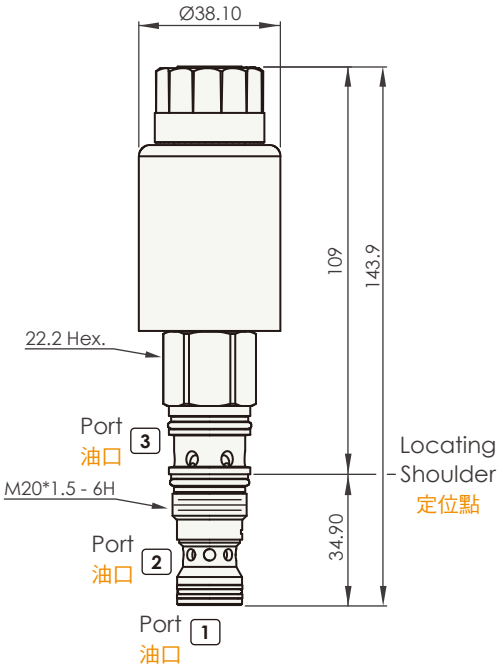


Option Ordering Information 選購型號


SDM 2 A - T11A - M A N - DA 24
①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧

① **Model Code** 產品型號
② **Capacity (l/min)** 流量
2: 45
③ **Cavity** 閥孔型號
T11A
④ **Control** 控制方式
M: manual override 手動調整
⑤ **Type** 型式
A: 1-2 normally open, 2-3 closed 1-2 常開 ,2-3 常閉
N: 2-3 normally open, 1-2 closed 2-3 常開 , 1-2 常閉
⑥ **Seal** 油封材質
N: buna-N　V: viton
⑦ **Connector (coil)** 連接器
DA: ISO/DIN43650
TA: Deutsch DT04-2P
⑧ **Voltage (coil)** 電壓
12: 12 VDC
24: 24 VDC

Performance Curves 性能曲線

Typical Pressure Differential vs. Folw
壓差 vs. 流量





Valve Performance Limits @ 10% Undervoltage & Stabilized Coil Temperature
操作限制 (於 10% 電壓降及穩定線圈溫度)

