

Proportional, Direct Acting Pressure Reducing / Relieving, Low Leakage
電比例 直動式減洩壓閥 低洩漏



Technical Data 技術規格

Cavity 閥孔型號 T11A
Capacity 流量 ..... 20 l/min
Max. Pressure 最大壓力 ..... 350 bar
Leakage 洩漏量..... less than 45 cc/min
Torque 安裝扭力 ..... 40/50 Nm
Max. Current 最大電流 ..... 1150mA@12VDC, 590mA@24VDC
Power Consumption 能耗 ..... 22 watts
Body's Weight 本體重量 : 0.33 kg　　Coil's Weight 線圈重量 : 0.23 kg

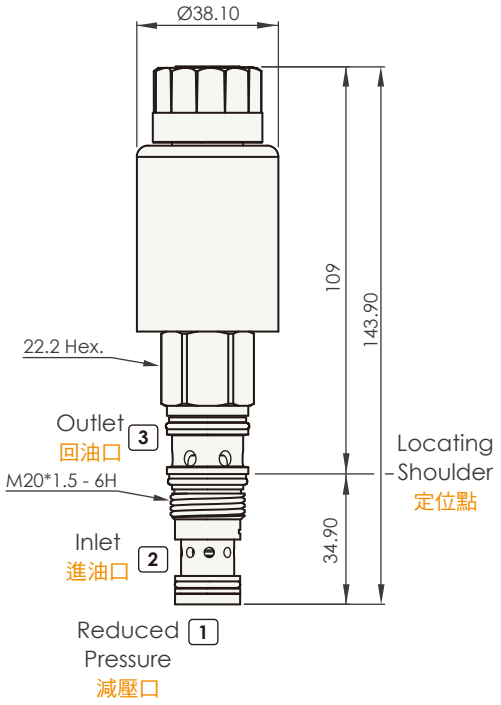

Option Ordering Information 選購型號

SPR 2 P - T11A - M D N - DA 24
①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧

① **Model Code** 產品型號
② **Capacity (l/min)** 流量
2: 20
③ **Cavity** 閥孔型號
T11A
④ **Control** 控制方式
M: manual override 手動調整
⑤ **Adjustment Range (bar)** 調整範圍
D: 3.5~33.5
⑥ **Seal** 油封材質
N: buna-N　V: viton
⑦ **Connector (coil)** 連接器
DA: ISO/DIN43650
TA: Deutsch DT04-2P
⑧ **Voltage (coil)** 電壓
12: 12 VDC
24: 24 VDC

Performance Curves 性能曲線

Pressure vs. Command
壓力 vs. 輸入訊號

