

Proportional, Direct Acting Pressure Reducing / Relieving, Better Dynamic Response
電比例 直動式減洩壓閥 高動態響應



Technical Data 技術規格

Cavity 閥孔型號 T11A
Capacity 流量 ..... 20 l/min
Max. Pressure 最大壓力 ..... 350 bar
Leakage 洩漏量..... less than 330 cc/min
Torque 安裝扭力 ..... 40/50 Nm
Max. Current 最大電流 ..... 1150mA@12VDC, 590mA@24VDC
Power Consumption 能耗 ..... 22 watts
Body's Weight 本體重量 : 0.33 kg Coil's Weight 線圈重量 : 0.23 kg

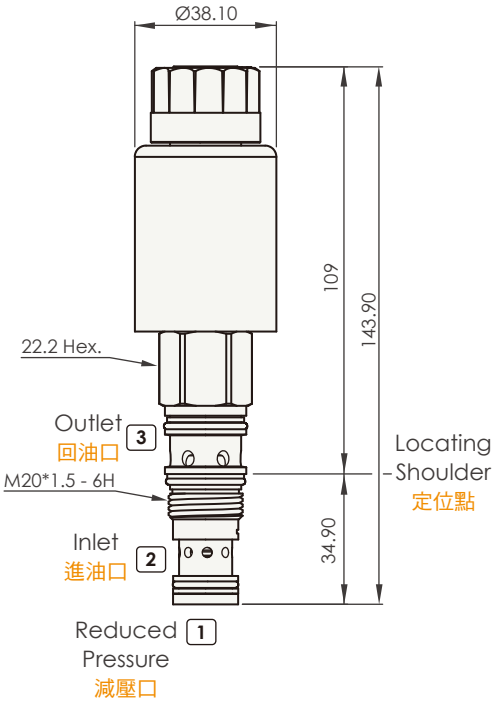

Option Ordering Information 選購型號

SPR 2 L - T11A - M D N - DA 24
1 2 3 4 5 6 7 8

1. **Model Code** 產品型號
2. **Capacity (l/min)** 流量
   2: 20
3. **Cavity** 閥孔型號
   T11A
4. **Control** 控制方式
   M: manual override 手動調整
5. **Adjustment Range (bar)** 調整範圍
   D: 3.5~33.5
6. **Seal** 油封材質
   N: buna-N V: viton
7. **Connector (coil)** 連接器
   DA: ISO/DIN43650
   TA: Deutsch DT04-2P
8. **Voltage (coil)** 電壓
   12: 12 VDC
   24: 24 VDC

Performance Curves 性能曲線

Pressure vs. Command
壓力 vs. 輸入訊號

