

Proportional, Relief
電比例 溢流閥



Technical Data 技術規格

Cavity 閥孔型號 T8A
Capacity 流量 ..... 1 l/min
Max. Pressure 最大壓力 ..... 350 bar
Leakage 洩漏量..... less than 25 cc/min
Torque 安裝扭力 ..... 9/10 Nm
Hysteresis 遲滯 5%
Max. Current 最大電流 ..... 1150mA@12VDC, 590mA@24VDC
Power Consumption 能耗 ..... 22 watts
Body's Weight 本體重量 : 0.26 kg　　Coil's Weight 線圈重量 : 0.23 kg

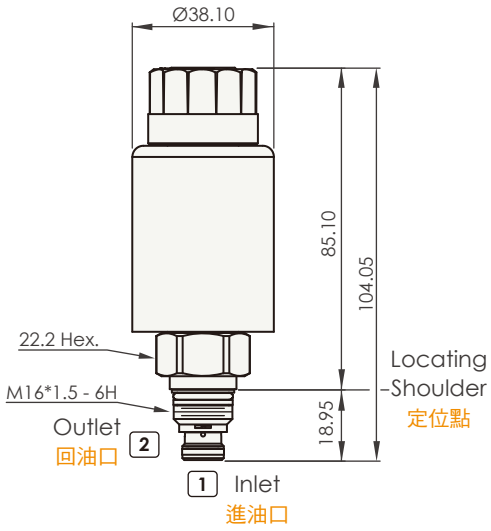


Option Ordering Information 選購型號

SRB 1 P - T8A - M A N - DA 24
①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧

① **Model Code** 產品型號
② **Capacity (l/min)** 流量
1: 1 l/min
③ **Cavity** 閥孔型號
T8A
④ **Control** 控制方式
M: manual override 手動調整
⑤ **Adjustment Range (bar)** 調整範圍
A: 20~210　B: 10.5~105　D: 3.5~50　W: 35~350
⑥ **Seal** 油封材質
N: buna-N　V: viton
⑦ **Connector (coil)** 連接器
DA: ISO/DIN43650
TA: Deutsch DT04-2P
⑧ **Voltage (coil)** 電壓
12: 12 VDC
24: 24 VDC

Performance Curves 性能曲線

Pressure vs. Command (Range A)
壓力 vs. 輸入訊號 (調整範圍 A)

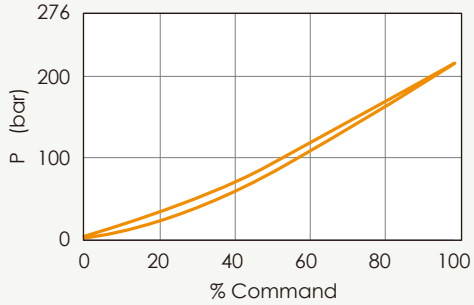

Typical Pressure Rise (Range A)
減壓曲線 (調整範圍 A)

