
Proportional, Inverse Relief
電比例 反向溢流閥




Technical Data 技術規格

Cavity 閥孔型號	T8A
Capacity 流量	1 l/min
Max. Pressure 最大壓力	350 bar
Leakage 洩漏量	less than 25 cc/min
Torque 安裝扭力	9/10 Nm
Hysteresis 遲滯	5%
Max. Current 最大電流	1150mA@12VDC, 590mA@24VDC
Power Consumption 能耗	22 watts

Body's Weight 本體重量 : 0.45 kg　　Coil's Weight 線圈重量 : 0.23 kg

* The customer must specify the setting pressure, which represents the maximum relief pressure when no command is given. The pressure decreases as the command signal increases.
* 客戶必須指定設定壓力，該壓力即無輸入訊號時的最大壓力 隨著輸入訊號增加 壓力會降低。

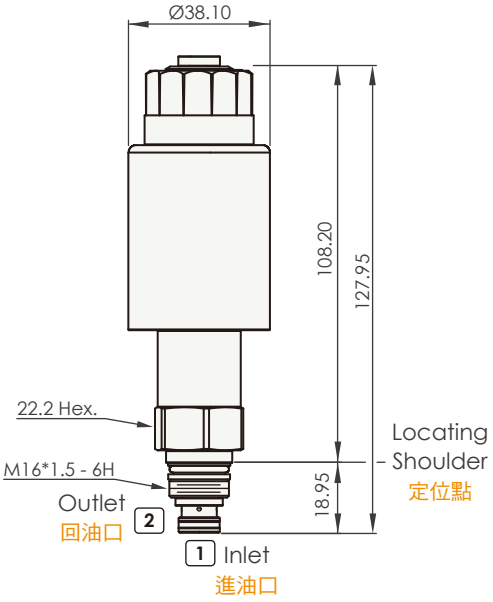


Option Ordering Information 選購型號

SRB 1 N - T8A - X A N - DA 24
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① **Model Code** 產品型號
② **Capacity (l/min)** 流量
1: 1 l/min
③ **Cavity** 閥孔型號
T8A
④ **Control** 控制方式
X: non adjustment 不可調
⑤ **Adjustment Range (bar)** 調整範圍
A: 105~210　B: 55~105　D: 20~55　W: 210~350
⑥ **Seal** 油封材質
N: buna-N　V: viton
⑦ **Connector (coil)** 連接器
DA: ISO/DIN43650
TA: Deutsch DT04-2P
⑧ **Voltage (coil)** 電壓
12: 12 VDC
24: 24 VDC

Performance Curves 性能曲線

Pressure vs. Command (Range A)
壓力 vs. 輸入訊號 (調整範圍 A)

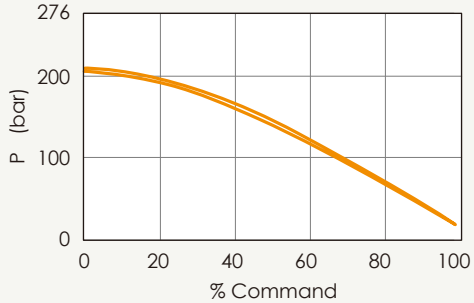

Pressure Different vs. Flow (Range A)
壓差 vs. 流量 (調整範圍 A)

