

Proportional, 2-way, Normally Closed, Flow Control Valve
電比例 2口 常閉型 流量控制閥



Technical Data 技術規格

Cavity 閥孔型號	T13A
Capacity 流量	40 l/min
Max. Pressure 最大壓力	350 bar
Leakage 洩漏量	less than 100 cc/min
Torque 安裝扭力	45/50 Nm
Hysteresis 遲滯	5%
Max. Current 最大電流	1150mA@12VDC, 590mA@24VDC
Power Consumption 能耗	22 watts

Body's Weight 本體重量 : 0.27 kg　　Coil's Weight 線圈重量 : 0.23 kg

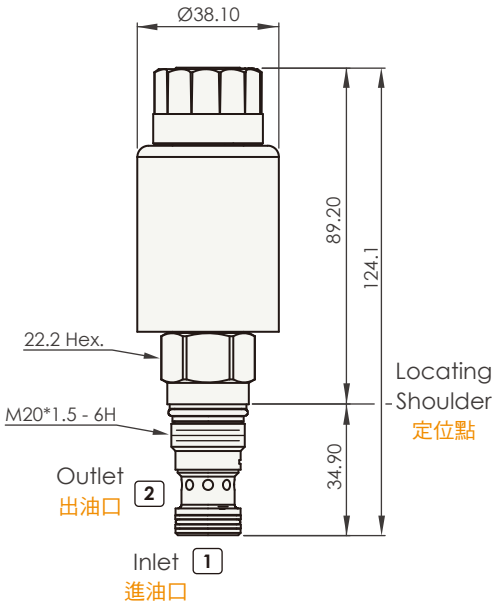

Option Ordering Information 選購型號


SFP 2 C - T13A - M C N - DA 24

1 2 3 4 5 6 7 8

1. **Model Code** 產品型號
2. **Capacity (l/min)** 流量
   2: 40
3. **Cavity** 閥孔型號
   T13A
4. **Control** 控制方式
   M: manual override 手動調整
5. **Flow Range (l/min)** 流量範圍
   C: 1~28
6. **Seal** 油封材質
   N: buna-N　V: viton
7. **Connector (coil)** 連接器
   DA: ISO/DIN43650
   TA: Deutsch DT04-2P
8. **Voltage (coil)** 電壓
   12: 12 VDC
   24: 24 VDC

Performance Curves 性能曲線

Flow vs. Command @14bar
流量 vs. 輸入訊號 @14bar

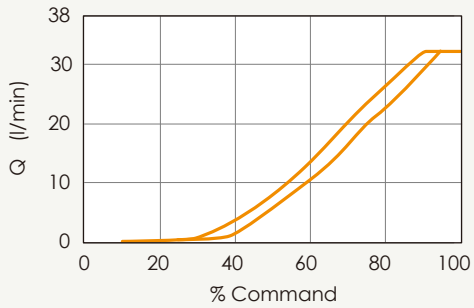

Flow vs. Pressure Differential
流量 vs. 壓差

