

Proportional, 3-way, Flow Control Valve
電比例 3口 流量控制閥



Technical Data 技術規格

Cavity 閥孔型號 T11A
Capacity 流量 ..... 34 l/min
Max. Pressure 最大壓力 ..... 350 bar
Leakage 洩漏量..... less than 100 cc/min
Torque 安裝扭力 ..... 40/50 Nm
Hysteresis 遲滯 5%
Max. Current 最大電流 ..... 1150mA@12VDC, 590mA@24VDC
Power Consumption 能耗 ..... 22 watts
Body's Weight 本體重量 : 0.28 kg　　Coil's Weight 線圈重量 : 0.23 kg

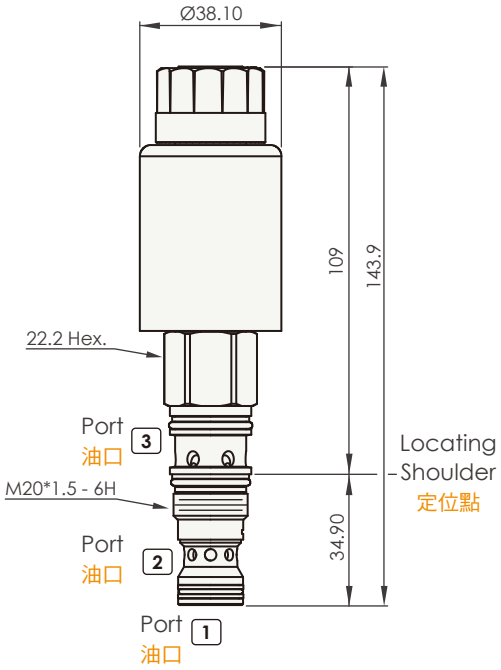


Option Ordering Information 選購型號

SFM 2 A - T11A - M D N - DA 24
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧


① **Model Code** 產品型號
② **Capacity (l/min)** 流量
2: 34
③ **Cavity** 閥孔型號
T11A
④ **Control** 控制方式
M: manual override 手動調整
⑤ **Flow Range (l/min)** 流量範圍
D: 0.4~34
⑥ **Seal** 油封材質
N: buna-N　V: viton
⑦ **Connector (coil)** 連接器
DA: ISO/DIN43650
TA: Deutsch DT04-2P
⑧ **Voltage (coil)** 電壓
12: 12 VDC
24: 24 VDC

Performance Curves 性能曲線

Flow vs. Command
流量 vs. 輸入訊號

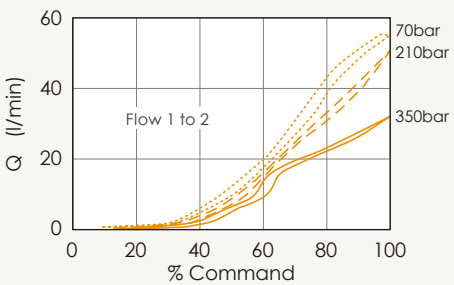

Pressure vs. Flow
壓力 vs. 流量

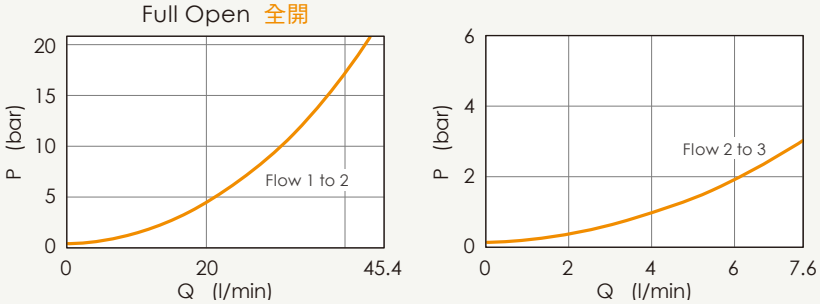

SUNSTAR 順世達液壓
www.sunstaryuya.com.tw