

Proportional, 2way, Normally Closed, Flow Control Valve
電比例 2口 常閉型 流量控制閥



Technical Data 技術規格

Cavity 閥孔型號	T103
Capacity 流量	A: 45 l/min B: 30 l/min
Max. Pressure 最大壓力	300 bar
Leakage 洩漏量	less than 150 cc/min
Torque 安裝扭力	35/38 Nm
Hysteresis 遲滯	5%
Max. Current 最大電流	1150mA@12VDC, 590mA@24VDC
Power Consumption 能耗	22 watts

Body's Weight 本體重量 : 0.28 kg Coil's Weight 線圈重量 : 0.4 kg

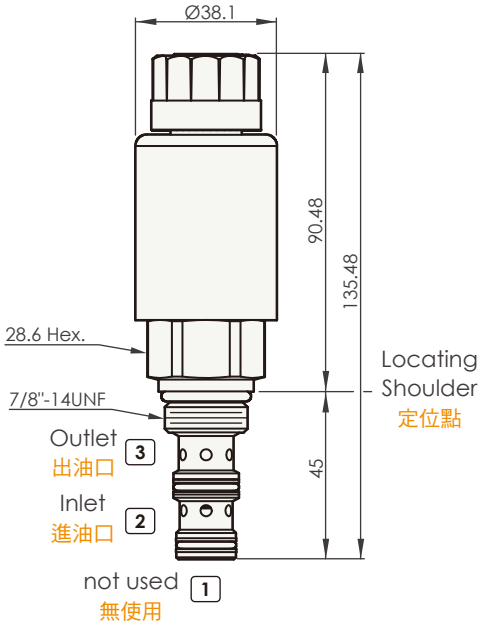


Option Ordering Information 選購型號

SPV - 103 3 - X B N - DA 24
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① **Model Code** 產品型號
② **Cavity** 閥孔型號
103: T103
③ **Type** 型式
3: normally closed 常閉型
④ **Control** 控制方式
L: screw adjustment 螺絲調整
X: non adjustable 不可調
⑤ **Flow Range (l/min)** 流量範圍
A: 45 B: 30
⑥ **Seal** 油封材質
N: buna-N V: viton
⑦ **Connector (coil)** 連接器
DA: ISO/DIN43650
TA: Deutsch DT04-2P
⑧ **Voltage (coil)** 電壓
12: 12 VDC
24: 24 VDC

Performance Curves 性能曲線

Flow vs. Current
流量 vs. 電流

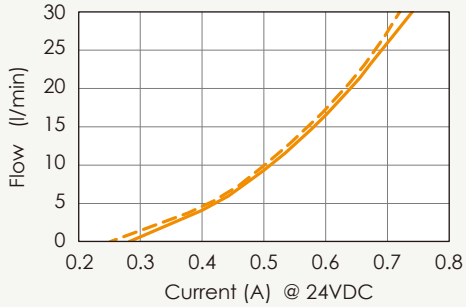

Pressure vs. Flow
壓力 vs. 流量

