

Direct Acting Relief
直動式溢流閥



Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)			Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c			
SRD2A	T10A	95	39.7	22.2	61	40/50	0.155	350
SRD3A	T3A	200	47.8	28.6	64	60/70	0.295	350
SRD6A	T16A	380	61.9	31.8	83	200/215	0.670	350
SRD8A	T18A	760	79.4	41.3	100	465/500	1.450	350

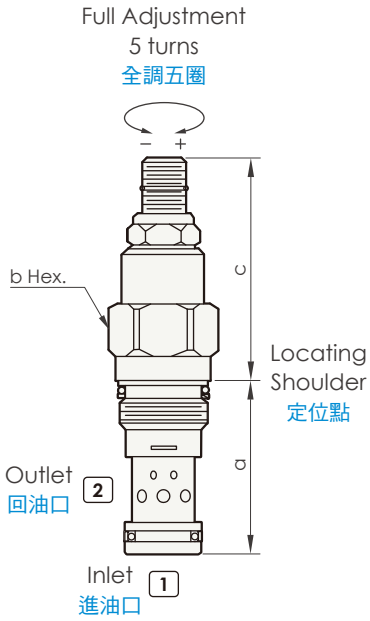

Option Ordering Information 選購型號

SRD 2 A - T10A - L A N
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① **Model Code** 產品型號

② **Capacity (l/min)** 流量
2: 95 3: 200 6: 380 8: 760

③ **Cavity** 閥孔型號
T10A T3A T16A T18A

④ **Control** 控制方式
L: standard screw adjustment 標準螺絲調整

⑤ **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍
A: 35~210 B: 20~105 C: 70~420 D: 14~55

⑥ **Seal** 油封材質
N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Typical Pressure Rise
洩壓曲線

