

Pilot Operated Pressure Reducing / Relieving
平衡式減洩壓閥



Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm) a	b	c L	c K	Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
SPP2B	T11A	40	34.9	22.2	64	70	40/50	0.17	350
SPP3B	T2A	80	34.9	28.6	72	78	60/70	0.30	350
SPP6B	T17A	160	46.0	31.8	84	90	200/215	0.64	350
SPP8B	T19A	320	63.5	41.3	100	107	465/500	1.43	350

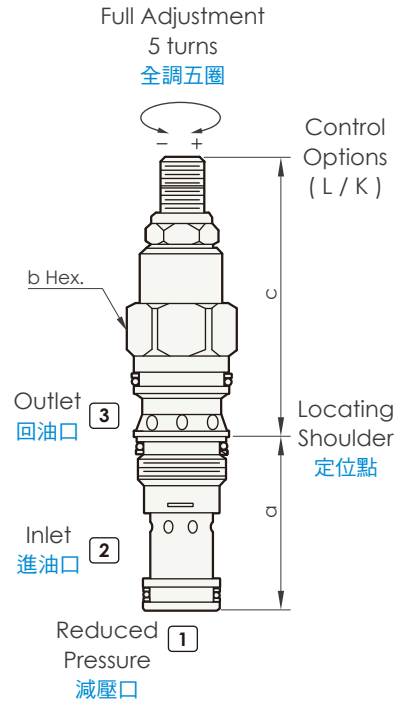

Option Ordering Information 選購型號

SPP 2 B - T11A - L A N

1 2 3 4 5 6

1. **Model Code** 產品型號
2. **Capacity (l/min)** 流量
   2: 40 3: 80 6: 160 8: 320
3. **Cavity** 閥孔型號
   T11A T2A T17A T19A
4. **Control** 控制方式
   L: standard screw adjustment 標準螺絲調整
   K: handknob with lock knob 調鈕調整
5. **Adjustment Range (bar)** 調壓範圍
   A: 7~210 B: 3.5~105 C: 10.5~420 N: 4~55
6. **Seal** 油封材質
   N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Regulated Pressure
調壓曲線

