

Shuttle
梭動閥

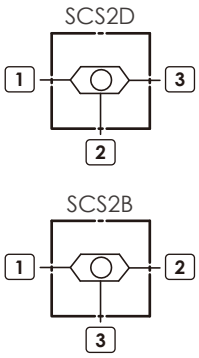

Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)			Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c			
SCS2D	T11A	10	34.9	22.2	31	40/50	0.12	350
SCS2B	T11A	10	34.9	22.2	31	40/50	0.12	350

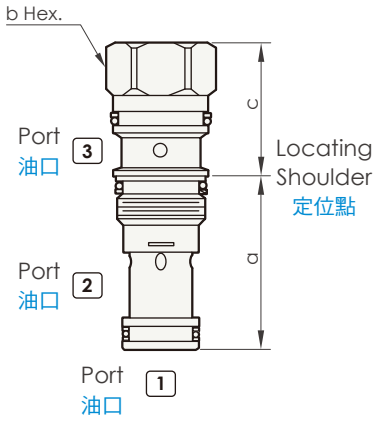

Option Ordering Information 選購型號

SCS 2 D - T11A - X X N

1 2 3 4 5 6

1. **Model Code** 產品型號
2. **Capacity (l/min)** 流量
   2: 10
3. **Type** 型式
   D: inlet signal at port 2 信號口為 port 2
   B: inlet signal at port 3 信號口為 port 3
4. **Cavity** 閥孔型號
   T11A
5. **Control** 控制方式
   X: non adjustable 不可調整
6. **Seal** 油封材質
   N: buna-N V: viton

Performance Curves 性能曲線

Typical Pressure Drop
壓降曲線

