

Fixed Orifice, Flow Fuse
流量保險閥



Model Code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)			Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c			
SFQ2A	T13A	23	35.1	22.2	19.1	45/50	0.10	350
SFQ3A	T5A	60	41.1	28.6	17.5	60/70	0.19	350
SFQ6A	T16A	95	62.0	31.8	24.6	200/215	0.46	350
SFQ8A	T18A	200	79.5	41.3	30.2	465/500	0.92	350

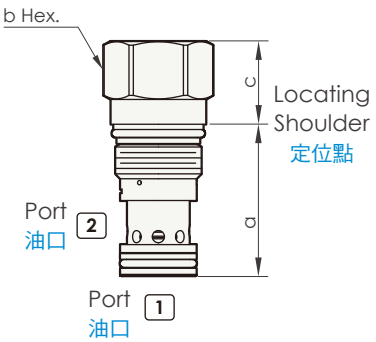

Option Ordering Information 選購型號

SFQ 2 A - T13A - X A N

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❶ **Model Code** 產品型號

❷ **Capacity (l/min)** 流量

2: 23 3: 60 6: 95 8: 200

❸ **Cavity** 閥孔型號

T13A T5A T16A T18A

❹ **Control** 控制方式

X: non adjustable 不可調整

❺ **Orifice Type** 阻尼孔形式

A: replaceable 可替換式


B: permanent 固定式


❻ **Seal** 油封材質


N: buna-N V: viton


Performance Curves 性能曲線

Typical Pressure Drop
壓降曲線

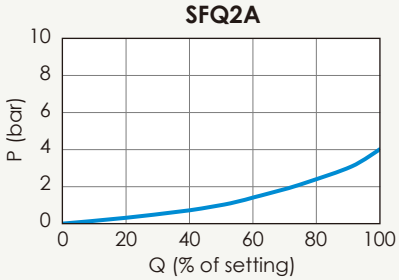

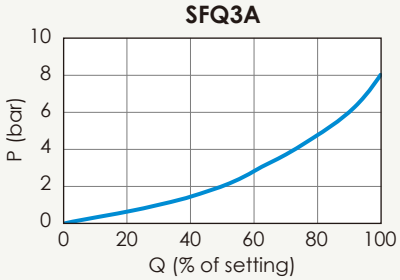

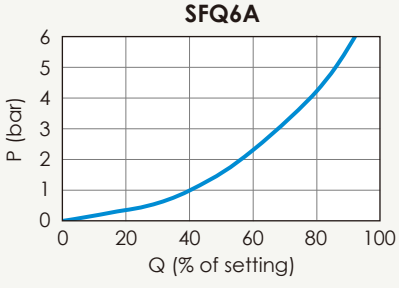

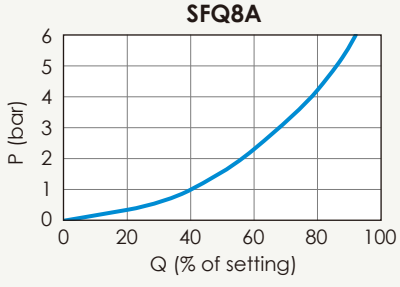

SUNSTAR 順世達液壓
www.sunstaryuya.com.tw